RÖDA

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

RÖDA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

КОНДИЦИОНЕРЫ START/STOP

Серия **Arctic**

Серия **Design**

Серия **Ice**

КОНДИЦИОНЕРЫ INVERTER

Серия **X-space**

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия **RM C/H**

Бытовой кондиционер
серии *X-Space*

INVERTER

RS-V09A | RS-V12A | RS-V18A | RS-V24A

Беспроводной пульт ДУ

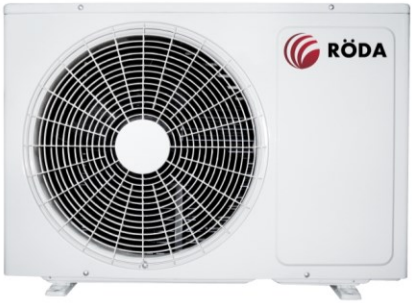

RU-V09A | RU-V12A | RU-V18A | RU-V24A

Характеристики оборудования:

- Класс энергоэффективности: А
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Turbo
- Функция Smart
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Карбоновый и катехиновый фильтр
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Акриловая лицевая панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании

Модель	Холод, Вт	Тепло, Вт	EER	COP	Габариты ВБ, мм	Габариты НБ, мм	Вес ВБ, кг	Вес НБ, кг
RS-V09A	2600 (1700-3000)	2900 (1700-3500)	3,2	3,6	750×250×190	715×482×240	8	26
RS-V12A	3200 (1700-3500)	3550 (1700-4000)	3,2	3,6	750×250×190	715×482×240	8	28
RS-V18A	5275 (1812-5862)	5569 (1758-6741)	3,4	3,6	920×313×226	830×637×285	11	45
RS-V24A	7034 (2198-7913)	8206 (2198-8792)	3,2	3,4	1035×313×220	832×702×312	13	56

Бытовой кондиционер
серии *Design*

RS-D09A | RS-D12A | RS-D18A | RS-D24A

Беспроводной пульт ДУ

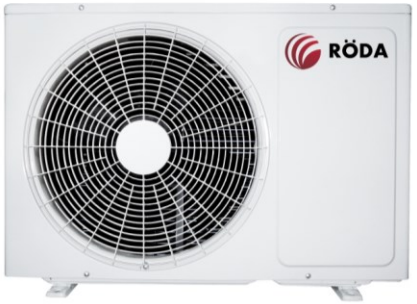

RU-D09A | RU-D12A | RU-D18A | RU-D24A

Характеристики оборудования:

- Класс энергоэффективности А
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция Turbo
- Функция Smart
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Фильтр 4 в 1 (Photic Catalyst, Silver ion, Catechin, HEPA)
- Cold plasma (ионизатор)
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Акриловая лицевая панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании

Модель	Холод, Вт	Тепло, Вт	EER	COP	Габариты ВБ, мм	Габариты НБ, мм	Вес ВБ, кг	Вес НБ, кг
RS-D09B	2500	2550	3,21	3,61	750×250×190	715×482×240	7,3	23
RS-D12B	3200	3200	3,21	3,61	750×250×190	715×482×240	7,5	26
RS-D18B	5000	5100	3,21	3,61	920×313×226	760×545×255	11	36
RS-D24B	6500	6800	3,21	3,61	1035×313×220	830×629×285	13	42

Бытовой кондиционер
серии *Ice*

RS-S07B | RS-S09B | RS-S12B | RS-S18B | RS-S24B

Беспроводной пульт ДУ

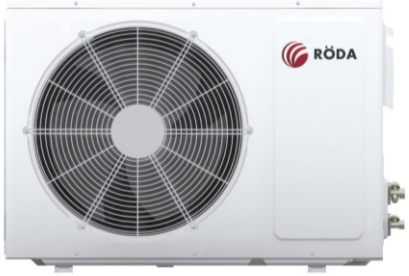

RU-S07B | RU-S09B | RU-S12B
RU-S18B | RU-S24B

Характеристики оборудования:

- Класс энергоэффективности А
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Антибактериальные фильтры
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании

Модель	Холод, Вт	Тепло, Вт	EER	COP	Габариты ВБ, мм	Габариты НБ, мм	Вес ВБ, кг	Вес НБ, кг
RS-S07A	2200	2300	3,21	3,61	680x265x190	663x421x254	6	21
RS-S09B	2650	2750	3,21	3,61	680x265x190	700×500×225	6	23
RS-S12B	3550	3650	3,21	3,61	750x265x192	700×500×225	11	27
RS-S18B	5300	5650	3,22	3,62	940×300×220	800×590×300	14	44
RS-S24B	7000	7300	3,01	3,21	1080×300×220	800×690×300	17	53

Бытовой кондиционер
серии *Arctic*

НОВИНКА

START/STOP

RS-A07B | RS-A09B | RS-A12B | RS-A18B | RS-A24B

Беспроводной пульт ДУ

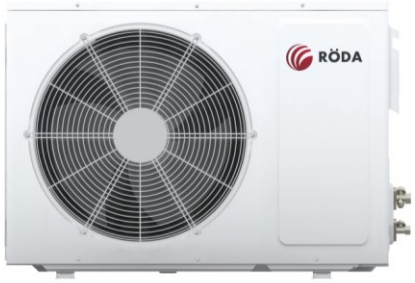

RU-A07B | RU-A09B | RU-A12B
RU-A18B | RU-A24B

Характеристики оборудования:

- Класс энергоэффективности: А
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Скрытый LED дисплей
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Эргономичный дизайн пульта дистанционного управления
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

Модель	Холод, Вт	Тепло, Вт	EER	COP	Габариты ВБ, мм	Габариты НБ, мм	Вес ВБ, кг	Вес НБ, кг
RS-A07A	2100	2200	3,11	3,46	680x250x180	663x421x254	7	21
RS-A09A	2465	2565	2,94	3,36	680x250x180	663×421×254	7	21
RS-A12A	3450	3510	2,90	3,30	802x265x190	700×500×225	8.5	26
RS-A18A	5300	5450	3,01	3,21	880×286×203	800×590×300	12	44
RS-A24A	7000	7300	3,01	3,21	1080×300×220	800×690×300	14	44

Мобильный кондиционер
серии RM C/H

Характеристики оборудования:

- Класс энергопотребления: А
- Производительность 2.6, 3.5 и 4.0 кВт
- Модель RMH 14-BA, 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушитель воздуха и вентилятор
- Модель RMC 12/9-BA, 3 в 1: охлаждение, осушитель воздуха и вентилятор
- Модель RMH 14-BA: электрический тэн мощностью 1,7 кВт может обогревать помещение при низкой уличной температуре
- Функция самодиагностики
- Передвижной, компактный, не требует специального монтажа
- Двухцветный корпус с уникальным дизайном
- LCD-дисплей
- Удобная панель управления
- Оконный адаптер для удобного монтажа кондиционера
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- 24 - часовой таймер
- Режим "Сон" с пониженным уровнем шума
- R410A - озонобезопасный, эффективный и негорючий хладагент

Модель	Холод, Вт	Тепло, Вт	EER класс	Габариты, мм	Вес нетто, кг
RMC 09 - BA	2600	-	А класс	476x358x840	28,5
RMC 12 - BA	3500	-	А класс	476x358x840	29,5
RMH 14 - BA	4000	4000	А класс	476x358x840	30,5